


FS-2155E

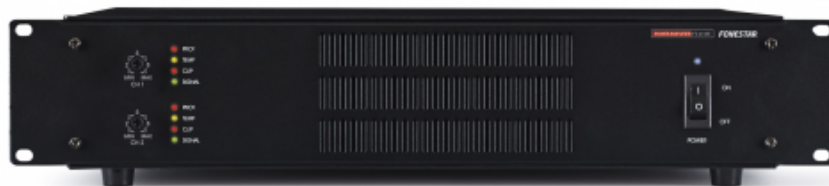

Двухканальный усилитель мощности с выходом 100 В линии. 2 x 150 Вт номинал.
Выходной сигнал динамика 4 и 8 Ом, 100 и 70 В линий.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	2-канальный усилитель мощности.
МОЩНОСТЬ	2 x 150 Вт номинал
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	30-20 000 Гц, ± 3 дБ
ИСКАЖЕНИЕ	Коэффициент гармоник: $< 1\%$
ВХОДЫ	2 балансных лин., XLR, 700 мВ
ВЫХОДЫ	2 балансных лин., XLR
ФУНКЦИИ	Принудительная вентиляция LED, сигнал, клип, температура и показатели защиты
УПРАВЛЕНИЕ	Громкость на канал, регулятор под отвертку Переключатель заземления
ЗАЩИТА	От перегрузки по току, перенапряжения и температуры
ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ / ШУМ	> 90 дБ
СОПРОТИВЛЕНИЕ	4, 8 Ом и 100, 70 В линия, винтовые клеммы
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	230 / 115 В переменного тока, 550 Вт максимум Заменяемый предохранитель 3 А
РАЗМЕР	483 x 89 x 410 мм. 2 U 19" рэ́к
ВЕС	14.5 кг

Частное предприятие "ИНАУТ"