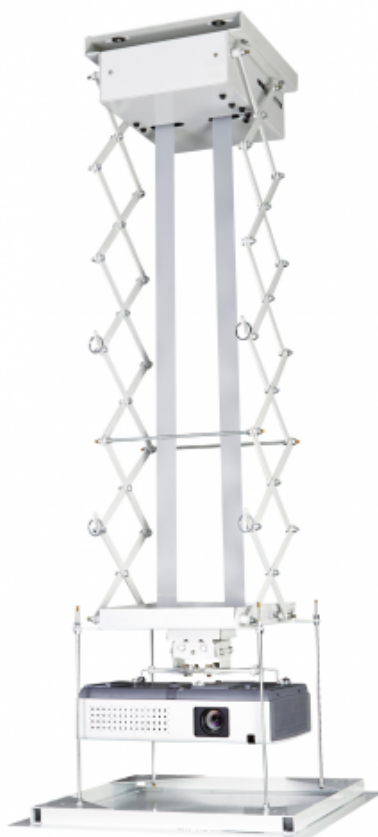


SPREL-1B

Электрический потолочный кронштейн (лифт).
Регулируемое время опускания. Проводное и беспроводное управление. Регулируемая маскировочная панель для
инсталляции в потолок.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Электрический потолочный кронштейн для проекторов.
	Двойной двигатель.
	Проводной дистанционный пульт.
	Беспроводной пульт.
УСТАНОВКА	Маскировочная панель.
	± 20° вертикальный наклон
	± 15° боковой наклон
	Горизонтально регулируемая
ЦВЕТ	Максимальное снижение: 100 см
	Белый
МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА	13 кг
РАЗМЕР	Сложенные крепление, расстояние до потолка (без проектора): 27 см
	Потолочные плиты: 32 x 29,5 см
	Маскировочное покрытие: 50 x 50 см
	Крепление проектора: 4 x 10,5 см, регулируемое
ВЕС	15 кг
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	230 В переменного тока, 76 Вт

Частное предприятие "ИНАУТ", г. Минск, ул. Чижевских, 172.