


FCS-2400D

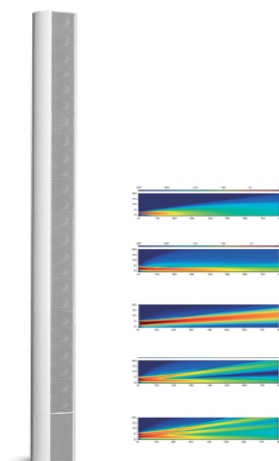

Громкоговоритель колонного типа с регулируемым направлением звуковой волны разработан для концентрации звука в области прослушивания и улучшения звуковых качеств голоса и фонового звука в помещениях с большим временем реверберации.

Конфигурируемый шаблон управления с использованием программного обеспечения, выбора акустического центра, угла раскрытия, наклона и формы звукового луча. До 3 звуковых лучей. DSP-процессор, многоканальный усилитель мощности D класса. Высокое качество звучания и большое отношение сигнал/шум. Удаленное управление через локальную сеть (LAN).

Подходит для систем фонового звучания, профессионального аудио и систем оповещения и эвакуации.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	Громкоговоритель колонного типа с регулируемым направлением звуковой волны. 32-битный цифровой процессор сигналов (DSP), многоканальный усилитель мощности D класса. Конфигурируемый шаблон управления с использованием программного обеспечения. Подключение к источнику аварийного питания. Удаленное управление через локальную сеть (LAN) с помощью программного обеспечения.
УСИЛИТЕЛЬ	4 x 6-канальных усилителя класса D, 24 x 70 Вт номинал
ДИНАМИКИ	24 x 4.25" двойной алюминиевый конус, влагостойкий
ВХОДЫ	2 балансных лин., XLR 600 Ом 775 мВ 1 ethernet, RJ 45 1 управление RS-485, Sub-D
ВЫХОДЫ	1 балансный лин., XLR 600 Ом 775 мВ 2 открытых контакта для индикации неисправности
ФУНКЦИИ	Регулируемые параметры: акустический центр, угол раскрытия (от 5° до 25°), наклон (от -5° до 25°), форма (симметричная / асимметричная) До 3 звуковых лучей 7-полосный параметрический эквалайзер Подавление шума Задержка до 1000 мс Пиковый ограничитель с регулируемым уровнем Включение / выключение звука Усилитель, входной сигнал и аварийный источник питания Светодиодный индикатор, ограничитель и индикатор подавления шума
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	90-18,000 Гц
ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ / ШУМ	> 110 дБ
УГОЛ РАСКРЫТИЯ	Вертикальный: От 5° до 25°, регулируется через программное обеспечение Горизонтальный: 145°
МАКСИМАЛЬНЫЙ SPL	93 дБ ±1 дБ
ЗВУКОВОЕ ДАВЛЕНИЕ	90 дБ ±3 дБ на 56 м
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	115-240 В переменного тока 343 Вт, 16-27 В постоянного тока 14 А
РАЗМЕР	17.7 x 304.2 x 18 см
ВЕС	48 кг
ЦВЕТ	Белый, RAL-9016
АКСЕССУАРЫ	Регулируемые крепления