


FS-2503E

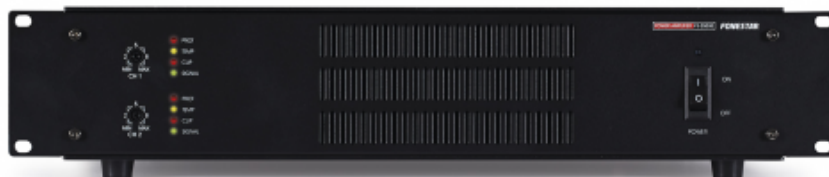

2-канальный усилитель мощности со 100 В линейным выходом.
2 x 500 Вт RMS. 4 и 8 Ом, 100 и 70 В линии.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	2-канальный усилитель мощности
МОЩНОСТЬ	Сtereo и параллельный режим: 2 x 500 Вт RMS Мостовой режим: 1000 Вт RMS на 4 Ом
ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН	30-20 000 Гц ± 3 дБ
ИСКАЖЕНИЕ	Коэффициент гармоник: < 1%
ВХОДЫ	2 балансных лин., XLR, 700 мВ
ВЫХОДЫ	2 балансных лин., XLR
ФУНКЦИИ	Принудительная вентиляция LED, сигнал, клип, температура и показатели защиты
УПРАВЛЕНИЕ	Громкость на канал, регулятор под отвертку Выбор параллельного, stereo, мостового режима Переключатель заземления
ЗАЩИТА	От перегрузки по току, перенапряжения и температуры
ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ / ШУМ	> 90 дБ
СОПРОТИВЛЕНИЕ	4, 8 Ом и 100 В, 70 В линии, винтовые клеммы
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	230/115 В переменного тока, 1,800 Вт максимум Сбрасываемый предохранитель 10 А
РАЗМЕР	483 x 89 x 410 мм. 2 U 19" рэк
ВЕС	19.8 кг

Частное предприятие "ИНАУТ"